



MONTAGGIO

Per utilizzare il prodotto, è necessario il solo montaggio della base. La confezione include:

- PIASTRA DI BASE
- BORCHIA
- DUE VITI
- CHIAVE ESAGONALE

Sistemare il prodotto su una superficie piana come in foto. Applicare la borchia e la piastra con la sfera verso il basso. Inserire le due viti avvitandole con alternanza, in modo da arrivare a fine corsa contemporaneamente. Procedere quindi al serraggio finale.

Attenzione! La piastra di base deve essere montata con la sfera dal lato del tessuto.

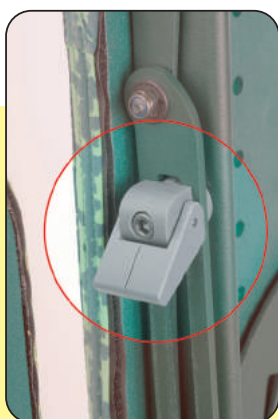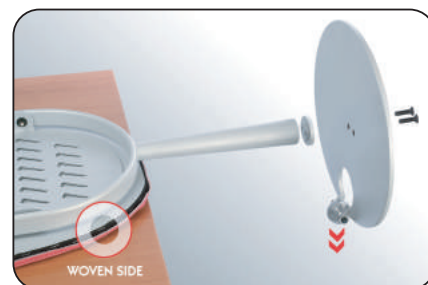

APERTURA

Individuare il sistema di bloccaggio posto sul lato del prodotto.

Per aprire l'asse: Premere la clip con la mano sinistra, e contemporaneamente tirare con la mano destra la parte della struttura che contiene il marchio CASALEONTI.

Proseguire l'apertura rilasciando il dispositivo di bloccaggio e tenendo il prodotto per la punta del piano da stiro.

Assicurarsi che il dispositivo di blocco sia scattato una volta aperto.



CHIUSURA

Per chiudere l'asse: spingere la clip di sicurezza con la mano sinistra, e contemporaneamente iniziare a sollevare il prodotto con la mano destra prendendolo per la punta del piano da stiro.

Proseguire la chiusura rilasciando il sistema di bloccaggio.

Assicurarsi che il dispositivo di blocco sia scattato una volta chiuso.



SPOSTAMENTO

Per muovere il prodotto: porsi dalla parte del tessuto ed afferrare l'asse con entrambe le mani. Inclinare leggermente l'asse finché la sfera alla base non sia libera di girare sul pavimento.

Spingi il prodotto nella direzione che desideri, senza dover sollevare pesi!

